




WGB-K EVO. Doppelt kompakt.

Wärme mit platzsparenden Eigenschaften. Mit dem WGB-K EVO wird anpassungsfähiger Heizkomfort neu definiert. Heizleistungen von 3,9 bis 20/28 kW machen den wandhängenden Brennwertkessel zum vielseitigen Effizienzmodell für kleinere Haushalte. Vom Singleapartment bis zum Einfamilienhaus sorgt der BRÖTJE Kessel zuverlässig für Wärme und gleichzeitig warmes Wasser. Dank seines integrierten 60-l-Trinkwassererwärmers bietet der WGB-K EVO hygienisches Warmwasser. Und auch seine Ausmaße von 950 x 600 x 500 mm (Höhe x Breite x Tiefe) und ein Normnutzungsgrad von 110 % unterstreichen den fortschrittlichen Charakter des wandhängenden Brennwertkessels.



Umweltfreundliche Wärme. Gas-Brennwerttechnik von BRÖTJE.

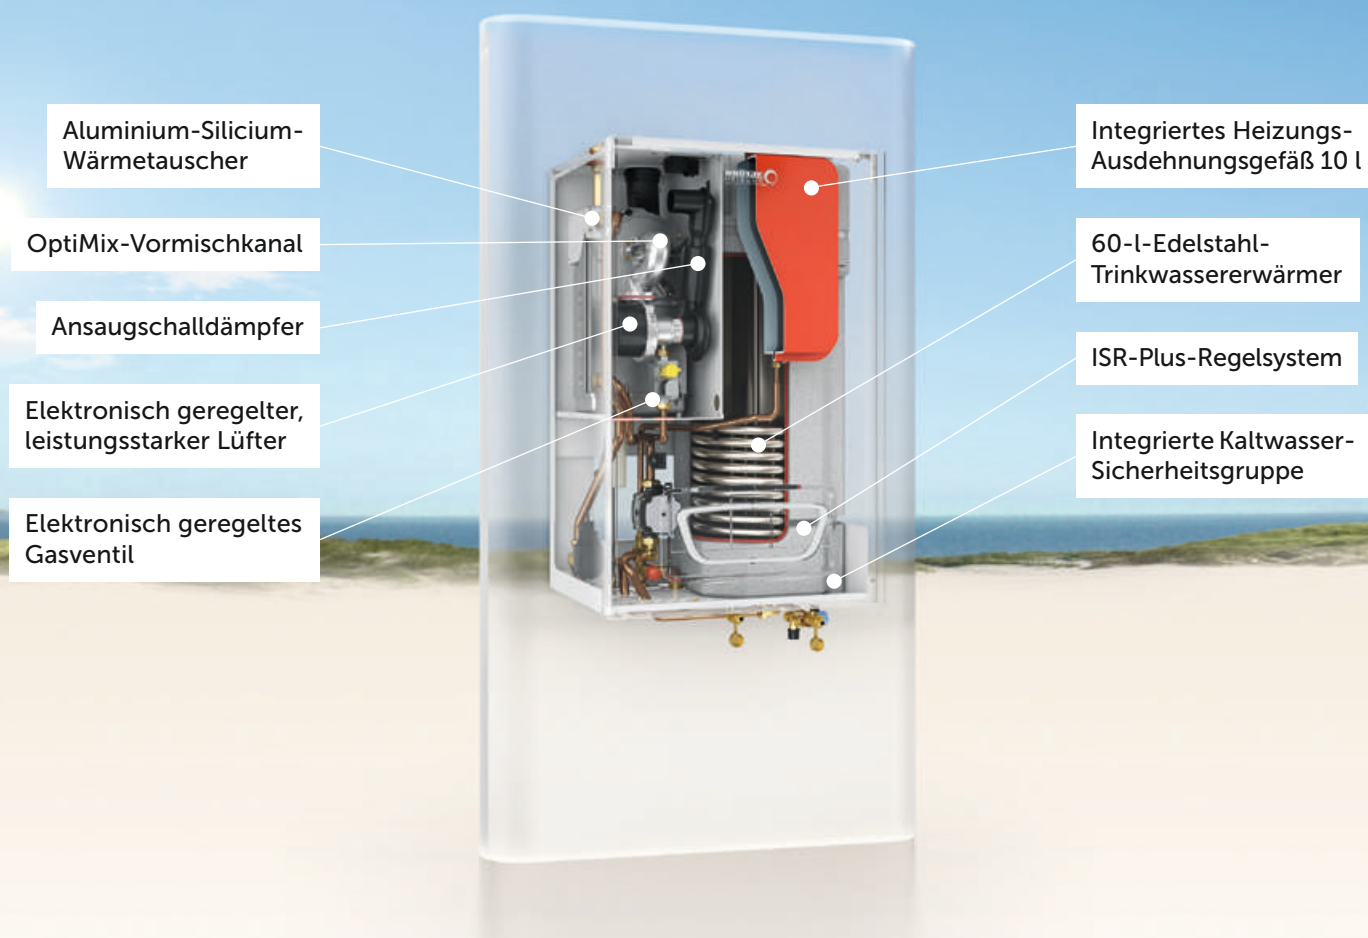

Vorteile auf einen Blick

- Heizleistungen von 3,9 bis 20 kW
- Hoher Normnutzungsgrad von 110 %
- Außerordentlicher Modulationsbereich von 14 bis 100 %
- Energiesparender, komfortabler Betrieb durch integrierte witterungsgeführte ISR-Plus-Regelung
- Trinkwasserleistung 3,9 bis 28 kW
- Emissionsarm und umweltfreundlich
- Stufenlos geregelte Hocheffizienzpumpe
- Selbstkalibrierende Verbrennungsregelung *EVO*, daher für alle drei Gasarten (E, LL und Flüssiggas) einsetzbar
- Integrierter 60-l-Trinkwassererwärmer für komfortable Warmwasserversorgung

WGB-K EVO	20/28 ¹
Energieeffizienzklasse Heizung (A+++ bis D)	A
Energieeffizienzklasse TWW (A+ bis F)	A
Lastprofil	XL
Nennwärmebelastungsbereich (H _i) Heizbetrieb (kW)	3,9 bis 20
Nennwärmebelastungsbereich (H _i) Trinkwasserbetrieb (kW)	3,9 bis 28
Gesamtmodulationsbereich (%)	14 bis 100
Normnutzungsgrad $\eta_{N, 40/30\text{ °C}}$ (%) H _i /H _s	110/98
NO _x -Klasse nach EN 15502	6
Elektr. Leistungsaufnahme im Stand-by (W)	3
Abmessungen Höhe x Breite x Tiefe (mm)	950 x 600 x 500
Gesamtgewicht (kg)	85

August Brötje GmbH | 26180 Rastede | broetje.de