




WLS/WLC.

Leichter wird Wärme nicht.

Besonders kompakt, aber extrem wirtschaftlich: Die Gas-Brennwertthermen WLS und WLC bieten Heizleistungen von 4,9 bis 24,7/28 kW bei minimalem Platzbedarf. Ganz gleich, ob für die Etagenwohnung oder das Mehrfamilienhaus, die Gas-Brennwertthermen bieten effiziente und umweltfreundliche Wärme. Für mehr Trinkwasserkomfort sorgt beim WLS ein Trinkwarmwasserspeicher und beim WLC ein integrierter Plattenwärmetauscher. Mit einem hochwertigen Edelstahl-Wärmetauscher und einer stufenlos geregelten Hocheffizienzpumpe sind die Gas-Brennwertthermen WLS/WLC bestens aufgestellt.

Umweltfreundliche Wärme. Gas-Brennwerttechnik von BRÖTJE.

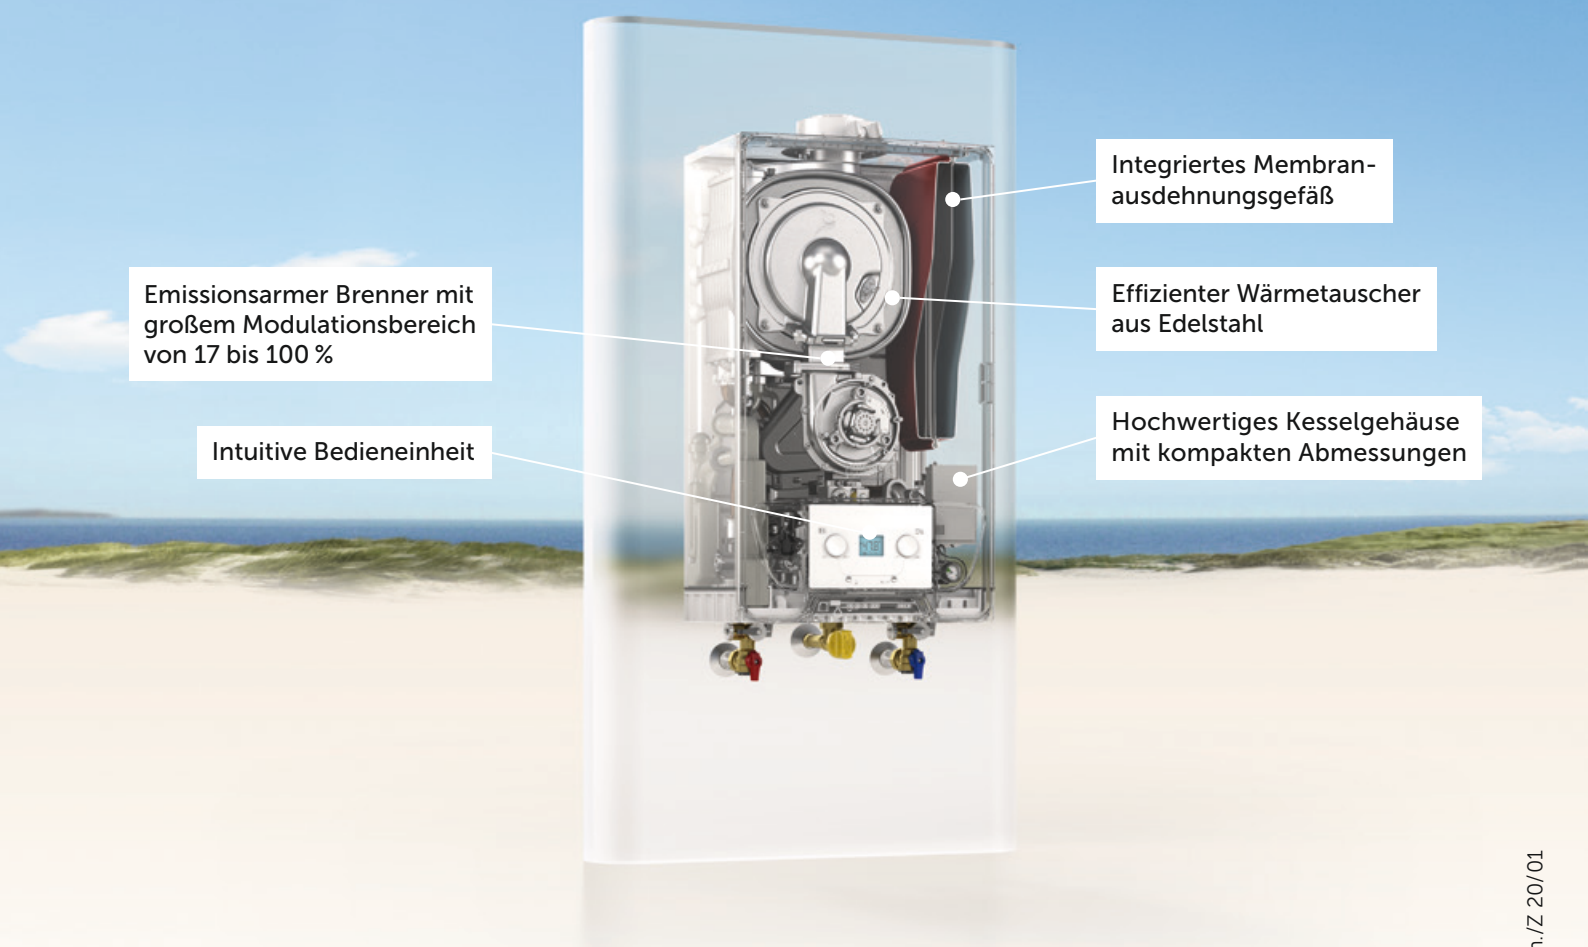

Vorteile auf einen Blick

- Gas-Brennwerttherme für den Objektbereich mit sehr geringen Abmessungen und Gewicht
- Einfach zu bedienende Regelung für die witterungsgeführte Steuerung von einem Pumpenheizkreis und optional einem Speicher
- Solo- und Combigerät mit Edelstahl-Wärmetauscher und großem Modulationsbereich

	WLS 24	WLC 24/28
Energieeffizienzklasse Heizung (A+++ bis D)	A	A
Energieeffizienzklasse TWW (A+ bis F)	–	A
Lastprofil	–	XL
Nennwärmebelastungsbereich (kW)	4,9 bis 24,7	4,9 bis 24,7/28
Modulationsbereich (%)	20 bis 100	17/20 bis 100
Normnutzungsgrad η_N 50/30 °C (%) Hi/Hs	106/98	106/98
NO _x -Klasse nach EN 15502	6	6
Abmessungen Höhe x Breite x Tiefe (mm)	700 x 395 x 279	
Gesamtgewicht (kg)	26	26